




CREAUTZ

PINCH VALVE, FLANGED, (REGW70-FL)
ШЛАНГОВАЯ ЗАДВИЖКА,
ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
DN50-400, PN10/16

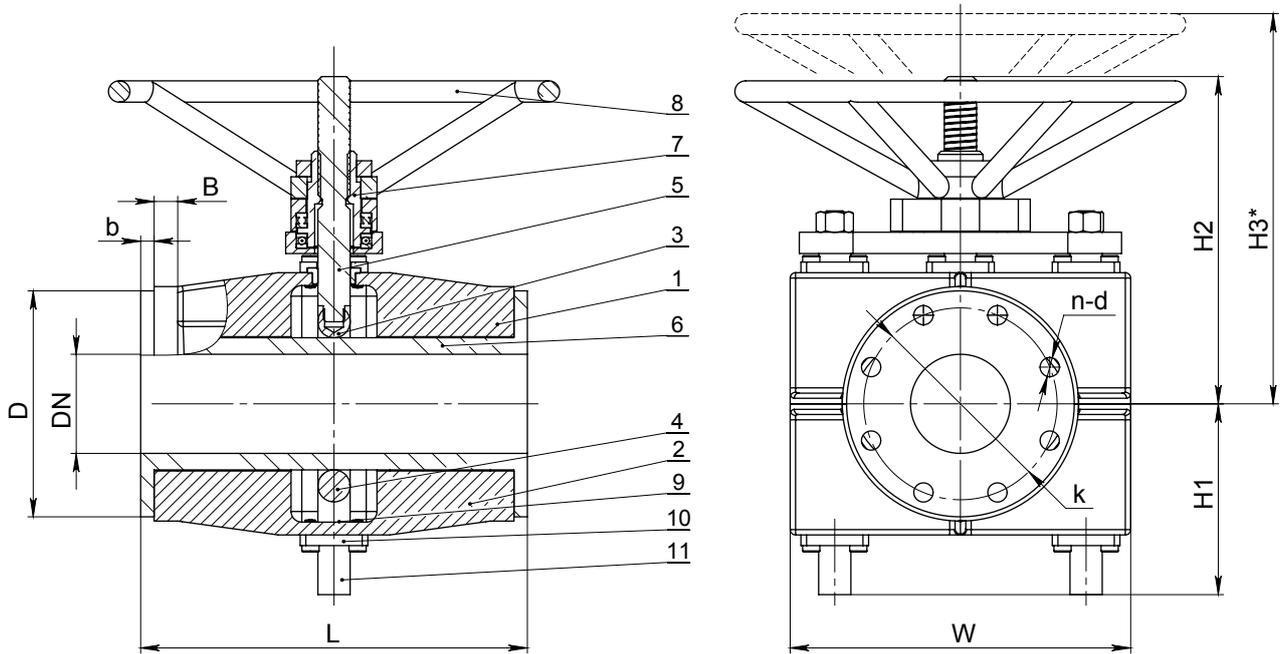

BILL OF MATERIALS / СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

Но	part	часть	Исп. чугун *
1	body (upper part)	корпус верхняя часть	DN50-DN200 чугун с эпоксидным покрытием, DN250-DN400 сталь с эпоксидным покрытием (сварной корпус)
2	body (bottom part)	корпус нижняя часть	DN50-DN200 чугун с эпоксидным покрытием, DN250-DN400 сталь с эпоксидным покрытием (сварной корпус)
3	upper disk	верхний диск	10X17H13M2T
4	bottom disk	нижний диск	10X17H13M2T
5	stem	шток	10X17H13M2T
6	sleeve	шланговая вставка	рез. смесь на осн. EPDM / NBR / CSM**
7	nut	гайка штока	Rg5
8	handwheel	штурвал	A105/Ст20
9	bush	втулка	PTFE
10	cover	крышка	10X17H13M2T
11	pin	ось	10X17H13M2T

* По согласованию с заказчиком, возможно изготовление корпуса и механизмов сжатия шланга из углеродистых или нержавеющей сталей.

** Материалы для изготовления шланговой вставки могут быть различны и подбираются исходя из условий применения:
EPDM - вода горячая, холодная, морская, щелочи, кислоты (минеральные и органические)
NBR (Нитрил) - минеральные масла, жиры, углеводороды
CSM (Hypalon®) - кислоты, щелочи, озон, абразивы, масла

**PINCH VALVE, FLANGED, (REGW70-FL)
ШЛАНГОВАЯ ЗАДВИЖКА,
ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
DN50-400, PN10/16**



CREAUTZ

SIZES / РАЗМЕРЫ									PN10			PN16*				
DN	DS	L	H1	H2	H3*	W	b	m, kg	D	k	n-Φd	B	D	k	n-Φd	B
50	45	195	132	237	297	220	20	25	165	125	4-18	18	165	125	4-18	18
65	60	230	155	243	313	242	20	31	185	145	4-18	18	185	145	4-18	18
80	76	280	166	294	354	270	20	40	200	160	8-18	20	200	160	8-18	20
100	95	360	180	307	352	317	22	55	220	180	8-18	20	220	180	8-18	20
125	120	445	209	359	390	362	22	76	250	210	8-18	22	250	210	8-18	22
150	145	500	223	373	422	410	25	93	285	240	8-22	22	285	240	8-22	22
200	195	560	397	440	530	486	25	170	340	295	8-22	24	340	295	12-22	24
250	245	630	446	490	650	570	25	215	395	350	12-22	26	405	355	12-26	26
300	295	982	506	560	700	646	25	280	445	400	12-22	26	460	410	12-26	28
400	395	1086	625	740	950	822	25	400	565	515	16-26	26	580	525	16-30	32

* размер указан для задвижки находящейся в положении "ЗАКРЫТО"

PN10/16**

**** Обращаем внимание: задвижка шланговая в исполнении PN16 имеет присоединительные размеры фланцев в соответствии с EN1092-1 для номинального давления PN16, но шланговая вставка рассчитана на рабочее давление до 10 бар и не может применяться на более высокие давления.**

Испытание уплотнения / Seal pressure test 1,1PN
Соединение /Connection RF EN1092-1
Рабочая температура,С / working temperature C -20/+80 C

Варианты исполнения: ручной привод/ пневмопривод/ электропривод/ исполнение с фланцем под привод

